

Serie KSS

- ✓ DC 3-Draht
- ✓ LED Anzeige
- ✓ IP67
- ✓ Plastikgehäuse
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Potentiometer einstellbar
- ✓ Wiederholgenauigkeit <0,2 mm




Kompatibel mit mehreren Schlauchdurchmessern
Unabhängig von der Farbe der Flüssigkeit


Technische Daten

Typ	Schlauchwanddicke	Schlauch Durchmesser	Ausgang	Ausgang Typ	Spannungsbereich	Ausgangsstrom	max. Umgebungstemperatur	Anschluss	Abb. Techn. Zeichnung
KSS 11 PSLK	≤ 1 mm	∅ 8-11 mm	NO	PNP	10-30 VDC	≤ 200 mA	-25 bis 70 °C	2 m Kabel	Zeichnung 1
KSS 26 PSLK	≤ 1,5 mm	∅ 12-26 mm	NO	PNP	10-30 VDC	≤ 200 mA	-25 bis 70 °C	2 m Kabel	Zeichnung 2
KSS 11 POLK	≤ 1 mm	∅ 8-11 mm	NC	PNP	10-30 VDC	≤ 200 mA	-25 bis 70 °C	2 m Kabel	Zeichnung 1
KSS 26 POLK	≤ 1,5 mm	∅ 12-26 mm	NC	PNP	10-30 VDC	≤ 200 mA	-25 bis 70 °C	2 m Kabel	Zeichnung 2


Anschluss

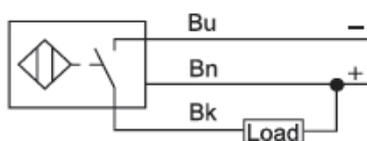


NPN NO

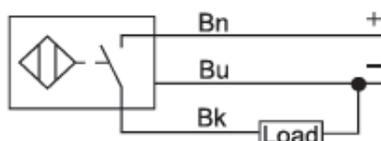

PNP NO

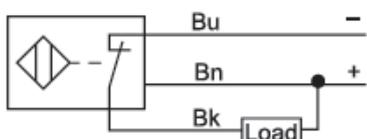

NPN NC

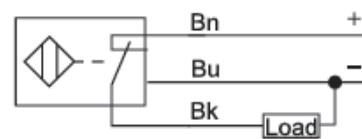

PNP NC

Serie KSS

Technische Zeichnung

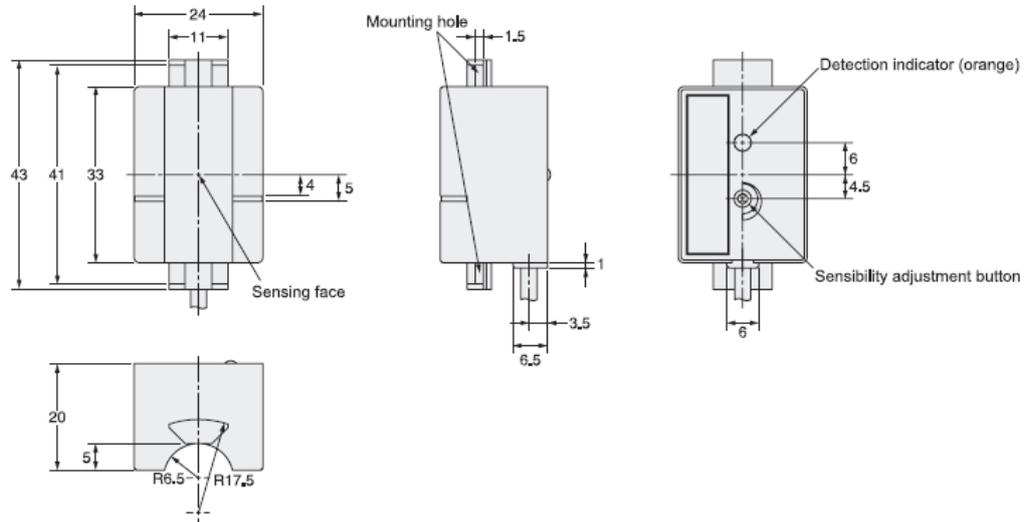


Abb. 1

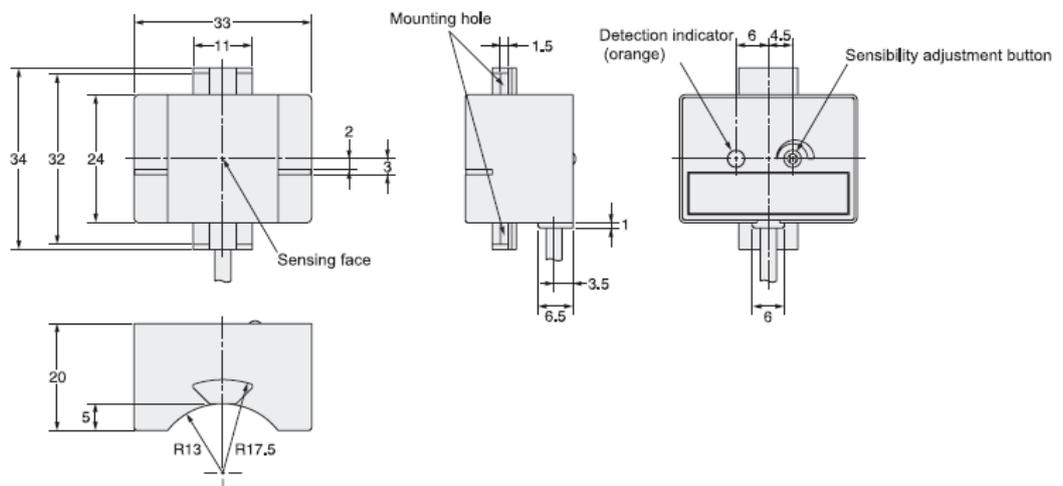


Abb. 2

Installation

