

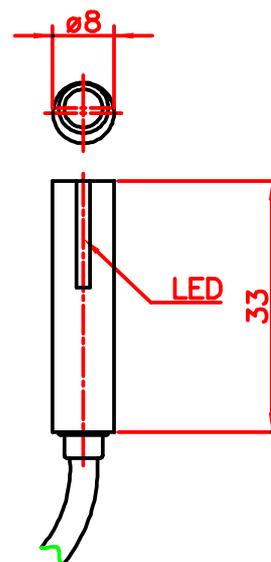


- für Rundzylinder
- DC 3-Draht
- \varnothing 8 mm

| | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Schaltausgang | PNP-Schließer |
| Betriebsspannung UB | 10-30 V DC |
| Leerlaufstrom I _o | ≤ 10 mA |
| Bemessungsbetriebsstrom I _e | max. 200 mA |
| Spannungsabfall U _d | ≤ 3 V bei I _e = 200 mA |
| Schaltfrequenz f | max. 5000 Hz |
| Temperaturbereich | -25 °C...+70 °C |
| Kurzschlussfestigkeit / Ansprechwert | taktend / min. 250 mA |
| Verpolschutz | integriert |
| Isolationsprüfung AC (eff.) U _i | - - - V |
| Schutzart nach DIN 60 529 | IP67 |
| Schaltzustandsanzeige | LED |
| Anschluss | 2,5m PVC-Kabel |
| Gehäusematerial | Kunststoff |

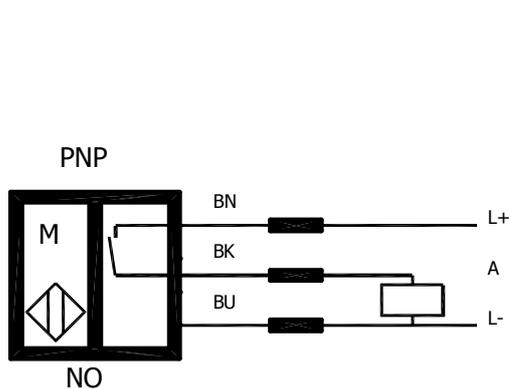

Anwendungen, bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängt, sind unzulässig! Technische Änderungen vorbehalten.

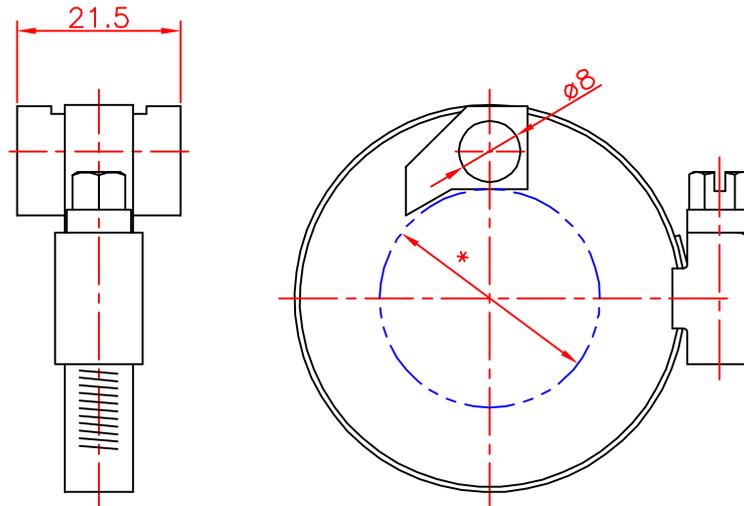

Anwendungen, bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängt, sind unzulässig! Technische Änderungen vorbehalten.